

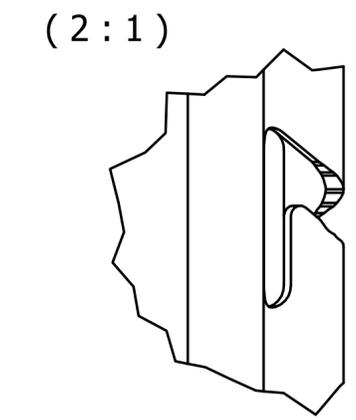
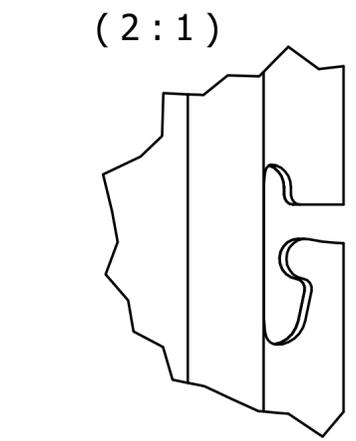
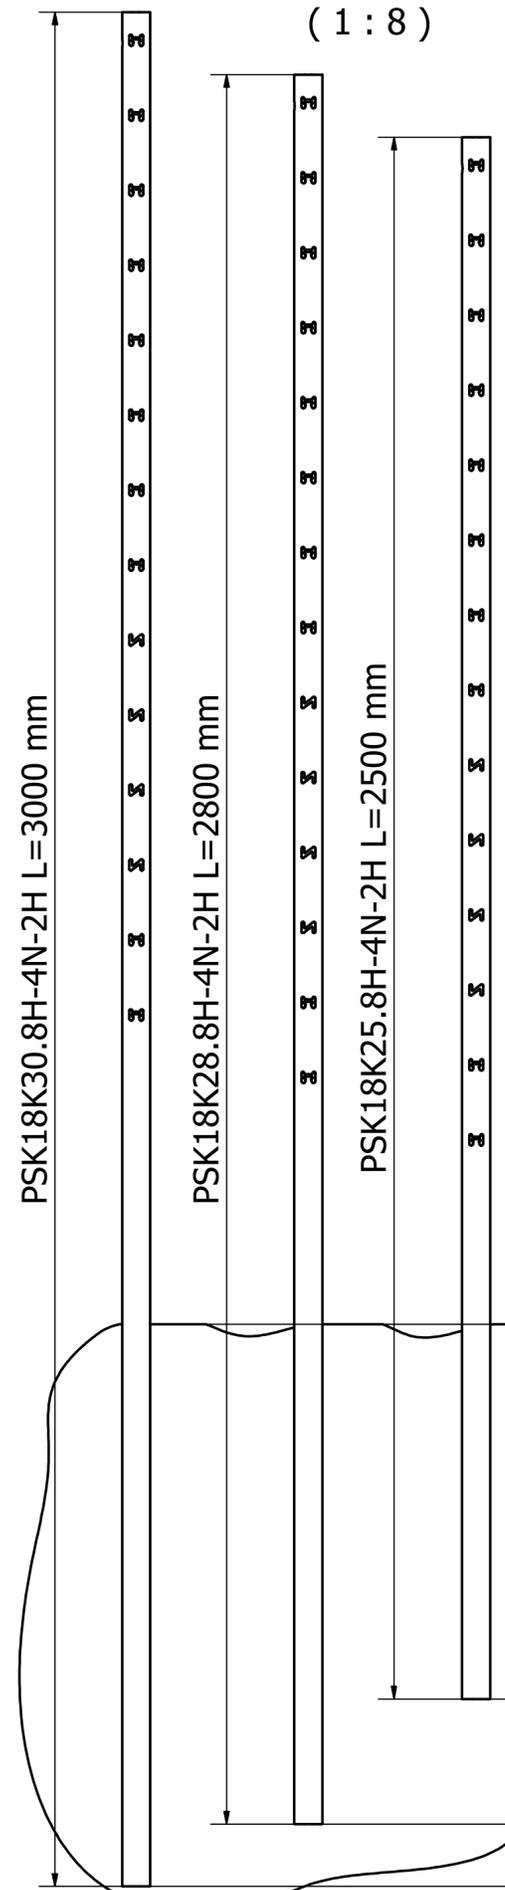


CRONOLOGIA REVISIONI				
ZONA	REV	DESCRIZIONE	DATA	APPROVATO
-	-	-	-	-

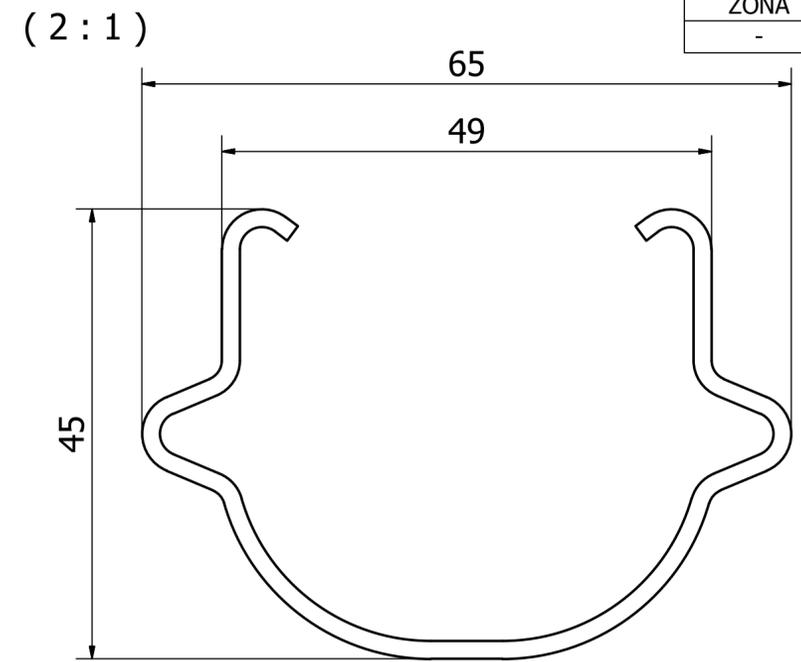


Punzonata "H" per filo mobile
Ø MAX 2 mm

Punzonata "N" per filo fisso
Ø MAX 2,5 mm

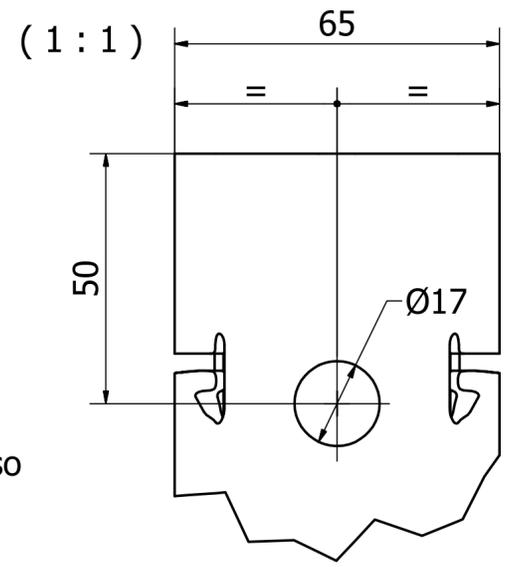

(1:4)

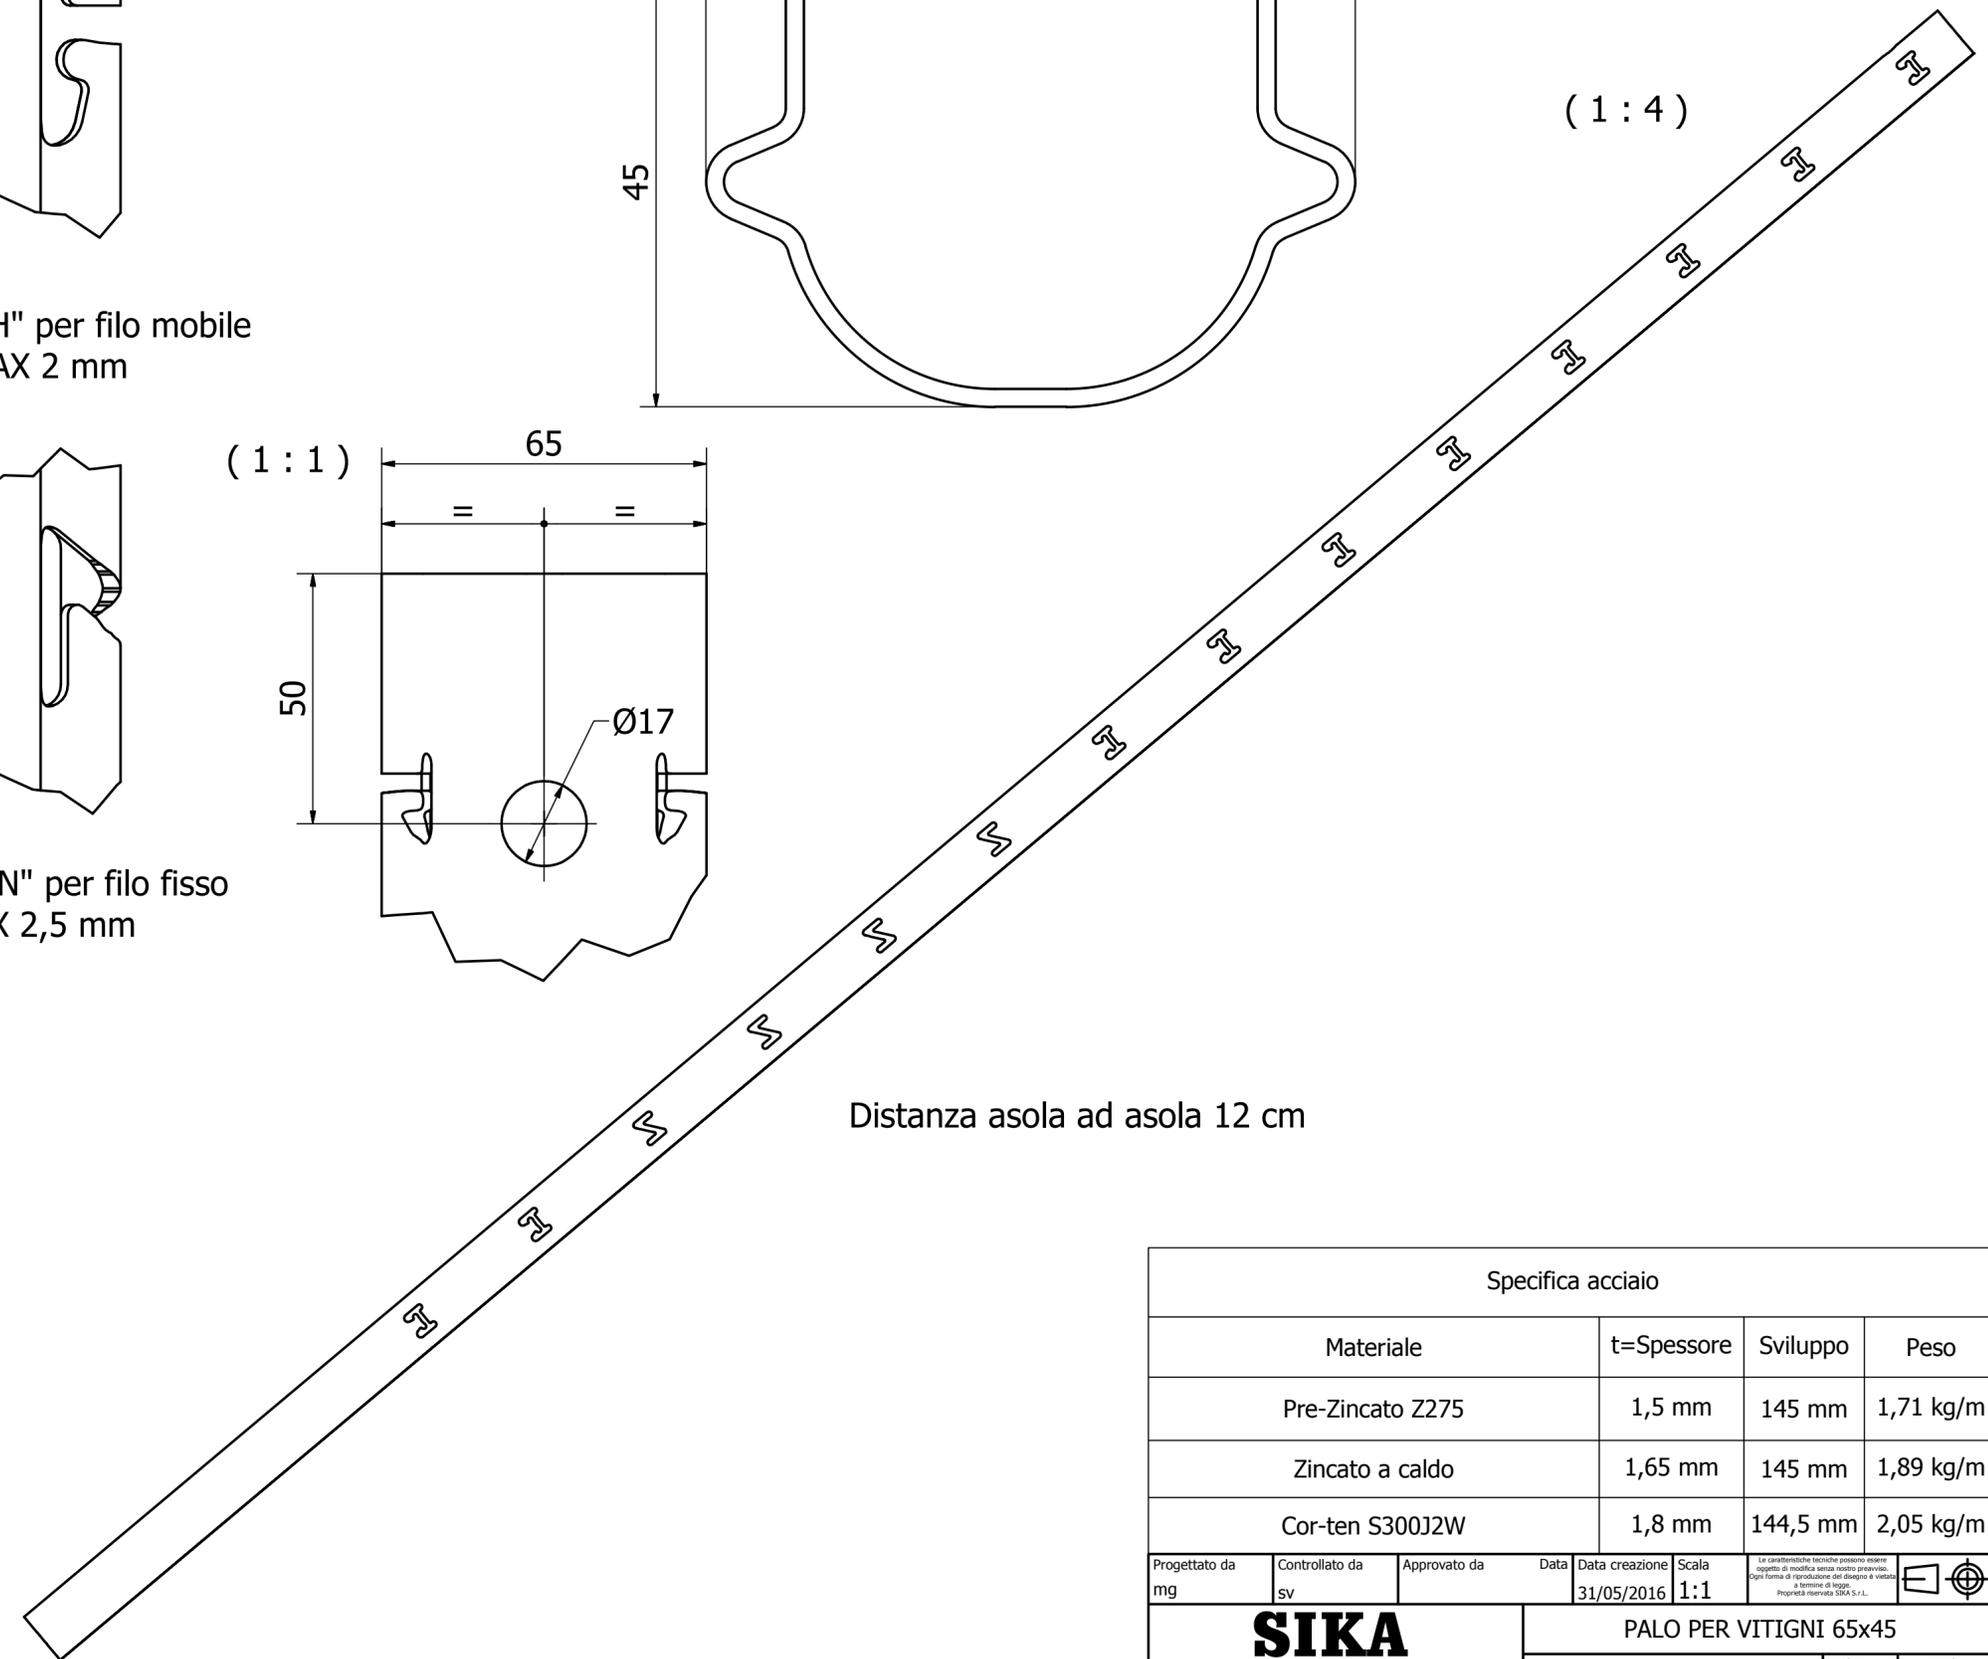

Profondità 500-600 mm
Profondità 700-800 mm
Profondità 800-900 mm

Specifica acciaio			
Materiale	t=Spessore	Sviluppo	Peso
Pre-Zincato Z275	1,5 mm	145 mm	1,71 kg/m
Zincato a caldo	1,65 mm	145 mm	1,89 kg/m
Cor-ten S300J2W	1,8 mm	144,5 mm	2,05 kg/m

Progettato da mg	Controllato da sv	Approvato da	Data 31/05/2016	Data creazione 1:1	Scala 1:1	Le caratteristiche tecniche possono essere oggetto di modifica senza preavviso. Ogni forma di riproduzione del disegno è vietata. Proprietà riservata SIKA S.p.A.	
SIKA COLD ROLLED PROFILES <small>VIA DELLA PACE, 9 - 31030 CASIER (TV) - ITALY - www.sikaprofil.it TEL. +390422381211 - FAX +390422381462 - EMAIL info@sikaprofil.it</small>				PALO PER VITIGNI 65x45 PSK18K.8H_4N_2H		Edizione -	Foglio 1 / 1